


MONTAGESITUATION

WAND


Wandkonsole (150 mm)



Bohrungen/Konsole:	4
Langloch	3 x 14 x 20 mm
	1 x 14 x 24 mm

DECKE


Deckenkonsole MK-136



Bohrungen/Konsole:	4
Bohrdurchmesser	17 mm

WAND

Wandkonsole (280 mm) MK-184




Bohrungen/Konsole:	6
Langloch	4 x 14 x 20 mm
	2 x 14 x 24 mm

HINWEIS: Standard ab 3500 mm Ausfall

DACHSPARREN


Dachsparrenwinkel MK-145

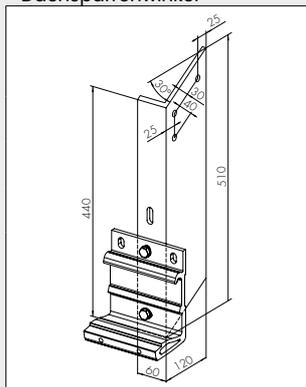

Bohrungen/Winkel:	3
Bohrdurchmesser	12 mm

WAND

Konsolenplatte MK-103




Bohrungen/Konsolenplatte:	5
Langloch	14 x 24 mm

MASSANLEITUNG

Falls die Konsolen an einer genauen Position innerhalb des Setzbereiches einzubauen sind, geben Sie uns bitte die Setzmaße B und C bekannt. Wenn kein genaues Setzmaß einzuhalten ist, tragen Sie "S" für Setzmaß Standard ein. In diesem Fall bestimmen wir die optimale Einbauposition der Konsolen.


Ausfall	Mindestbreite Maß A	Mindestmaß Arme Maß D	Setzmaß Konsolen Maß B bzw. C	
			min.	max.
1500 mm	2000 mm	1760 mm	120 mm	600 mm
2000 mm	2500 mm	2260 mm	120 mm	600 mm
2500 mm	3010 mm	2760 mm	120 mm	600 mm
3000 mm	3510 mm	3260 mm	120 mm	600 mm
3500 mm	4020 mm	3760 mm	120 mm	600 mm
4000 mm	4520 mm	4260 mm	120 mm	600 mm

Bei Markisen-Mindestbreite ist Maß B und Maß C jeweils 120 mm.
 Bei breiteren Markisen kann das Setzmaß der Konsolen (Maß B und Maß C) bis 600 mm variiert werden.
 Dabei kann die Anordnung der Konsolen auch asymmetrisch sein.

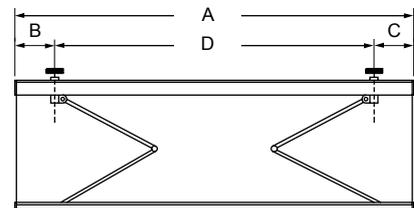


So ermitteln Sie den genauen Setzbereich der Konsolen:
 Maß A – Maß D = Maß B + Maß C
 Bitte beachten Sie dabei die Grenzwerte: min. 120 mm, max. 600 mm


WANDMONTAGE 5°- 40° (150 MM)

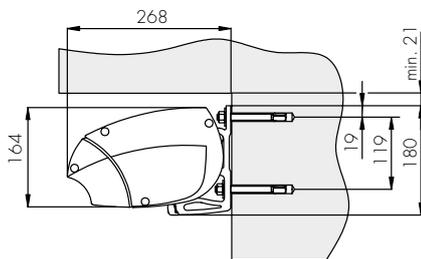

DECKENMONTAGE 5°- 40°

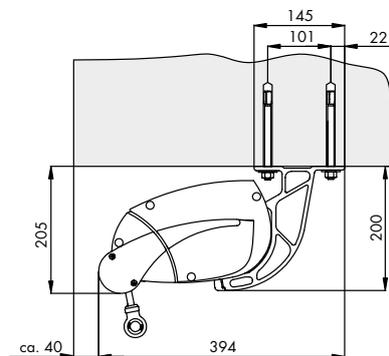


DACHSPARENMONTAGE

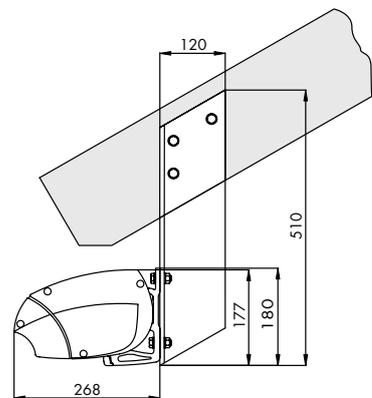

ANLAGENHÖHE


bei 15° Standardneigung Maße in mm

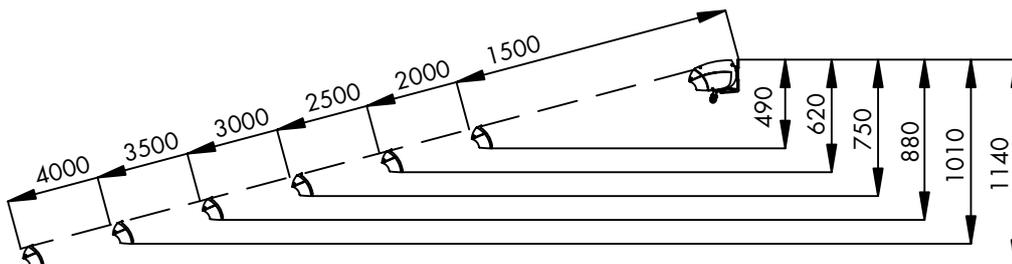

KONSOLENSSETZMAßE


Ausladung	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm
Mindestbreite	2000 mm	2500 mm	3010 mm	3510 mm	4020 mm	4520 mm
Maß D min.	1760 mm	2260 mm	2760 mm	3260 mm	3760 mm	4260 mm
Nennbreite (A)	B bzw. C					
2000 - 2399	120 mm					
2400 - 2499						
2500 - 2799	200 mm	120 mm				
2800 - 2999						
3000 - 3399		200 mm	120 mm			
3400 - 3499	400 mm		200 mm			
3500 - 3799				120 mm		
3800 - 3999		400 mm		200 mm		
4000 - 4399			400 mm		120 mm	
4400 - 4499					200 mm	
4500 - 4799				400 mm		120 mm
4800 - 4999	600 mm	600 mm				200 mm
5000 - 5499			600 mm		400 mm	400 mm
5500 - 5999				600 mm		400 mm
6000 - 6500					600 mm	600 mm

Bei 4000 mm Ausladung werden bis 6749 mm Breite 2 Gelenkarme verwendet; ab 6750 mm Breite 3 Gelenkarme!

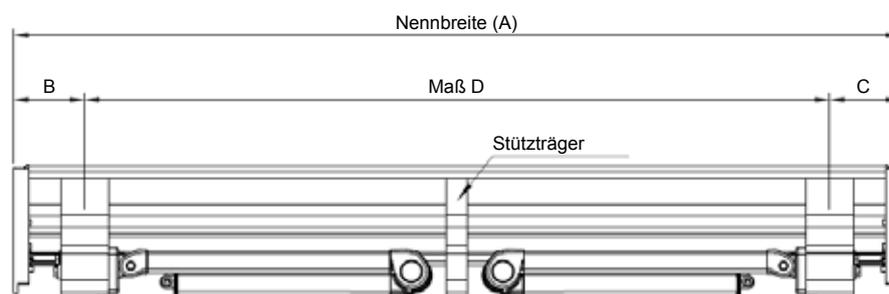

Von Breite 5250 mm bis 6500 mm wird die dritte Konsole mittig (beim Stützträger) gesetzt; bei 4000 mm Ausladung bis 6749 mm Breite

Maß D3 min.	2765 mm	3515 mm	4250 mm	4975 mm	5725 mm	6520 mm
Nennbreite (A)	B bzw. C / E3					
6501 - 6748						600 mm
6749	400 mm/140 mm	400 mm/140 mm	200 mm/140 mm	200 mm/240 mm	200 mm/740 mm	
6750 - 7000						120 mm/1040 mm

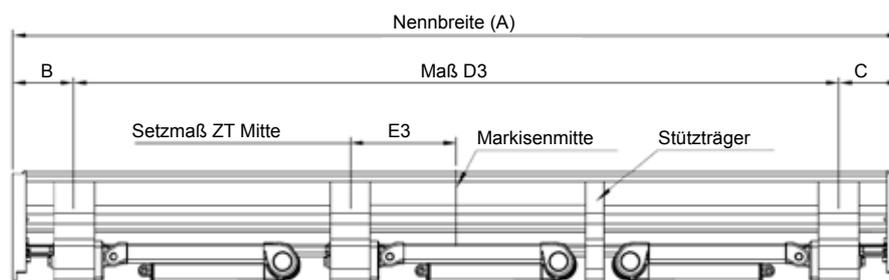

Bei 3 Gelenkarmen den Stützträger mittig zwischen die Mittelgelenke der beiden Arme setzen (siehe Skizze).

Konsolensetzmaße bei Sondersetzmaßen auf Anfrage.

Die Ausführung des dritten Gelenkarmes ist abhängig von der Antriebsseite: Antrieb links = linker Mittelarm, Antrieb rechts = rechter Mittelarm